

HGVData 25T 2-in-1 Lector PDF y Termómetro

CONTROL DE ACCESO

Puertas, Vehículos, Torniquetes



Medición de temperatura industrial sin contacto, modos de medición de temperatura múltiple

Medición de temperatura de seguridad sin contacto de 0 ~ 6 cm, que proporciona más protección;

Modos de medición de temperatura múltiples, que cubren todos los objetos de detección;

Detecta de forma inteligente la temperatura ambiente,

Cumple con todos los requisitos de medición de temperatura en un entorno de 0 ~ 40 ° C;

Sensor de termopila **Hyman** alemán incorporado, medición precisa de temperatura de ± 0.2 °C, tiempo de medición de temperatura ≤ 1 S.



Larga vida útil de la batería + larga vida útil de medición de temperatura

◆ Equipado con una batería de gran capacidad de 2700 mAh;

◆ Más de 1 millón de test de vida útil posee el botón de medición de temperatura, cubriendo fácilmente las necesidades de medición de temperatura de más de un millón de personas.

Configuración de clase Mundial

OS SO Android de clase empresarial;

Procesador Quad-Core de alto rendimiento a


1.3GHz, 8GB ROM + 1GB RAM de gran

capacidad de almacenamiento;

Comunicación de datos Wi-Fi;

Compatible con la comunicación Bluetooth 4.2 LE; Diseño delgado, con un peso de solo 170 g, más fácil de transportar y uso prolongado;

Robusto y confiable, cumple con el estándar de caída de 1,5 metros de altura hasta el piso de concreto.

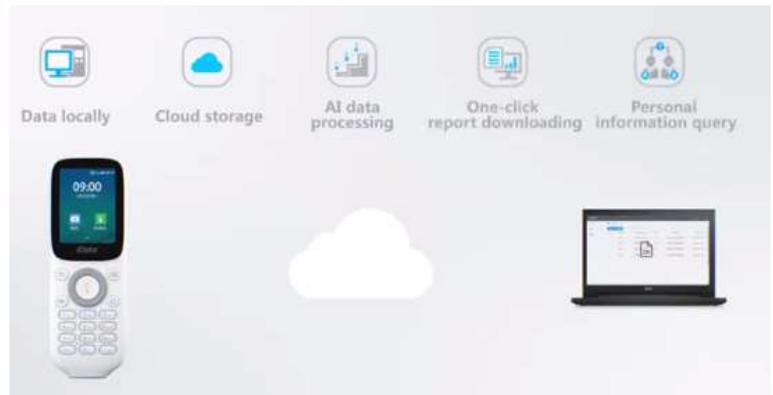

System Configuration

CPU	Quad-core 1.3 GHz
Operating System	Android 8.1 Go
Memory	8GB ROM + 1GB RAM
Display	2.4 inch, 320*240 high resolution
Touch Panel	Capacitive touch panel
Camera	8 MXP autofocus camera in the back side
Keypad	21 front keys, 2 side keys, Power key, total 24 keys
Battery	3.8 V 2700mAh rechargeable lithium polymer battery
Charging	Supporting Type-C charging
Notification	Vibrator alerts/LED/Audio notification
Vibration Motor	Built-in programmable vibration motor
Sensor	G-Sensor
Intercom function	One-touch PTT call (optional)

Structural Parameters

Dimensions (LxWxD)	150mm x 54mm x 20mm
Weight	170g (battery included)

Teléfono: +56 9 7421 38 44, Email: comercial@hgvhuman.cl, Dirección: Edificio Torre Huérfanos
Huérfanos 670, Piso 12 Of. 1202



Communication Transmission

Wireless LAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (Dual-band Wi-Fi: 2.4G+5G)
Bluetooth	Bluetooth 4.2 LE

Operating Environment

Programming Language	Android Standard interface, Java, Secondary development SDK, API, DEMO
Operating Temp.	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Storage Temp.	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) battery included
Relative Humidity	0 ~ 95% (non-condensing)
Drop Specification	1.5-meter drops to concrete ground
Electrostatic Discharge	Conforms to ±15 kV air discharge, ±8 kV direct discharge

Temperature detection parameters

Measurement method	Non-contact / infrared
Measuring distance	0~6cm
Response Time	≤1S
Temperature Range	Normal mode: 32 ~ 42.9 °C Object mode: 0 ~ 100 °C
Resolution	0.01°C
Measurement accuracy	Normal mode 35 °C ~ 42 °C ± 0.2 °C, other ranges ± 0.3 °C Object mode ± 1.0 °C
Clinical reusability	±0.3°C
Operating environment	Temperature 0 ~ 40 °C, relative humidity ≤85% Rh, air pressure 60-110Kpa

NFC

Frequency	13.56 MHz
Reading Distance	Within 30 mm
Protocol	ISO14443A/14443B/15693

Input/output Ports

USB Port	1 (Type-C USB port)
----------	---------------------

Accessories

Standard	USB Cable, Hand strap
Optional	Power adapter